



LI-700 II

Dynamický vážicí etiketovací stroj

Jednorámový
design pro produktivitu až
65 ppm



Searching for a New Balance

Specifikace

Klíčové vlastnosti

- Automatický systém vážení a etiketování
- Pevná rychlost až 65 ppm*
- Kompaktní jednorámový design
- Přímý pohon dopravníkového systému
- Jemně zrnitý povrch
- Konstrukce z nerezové oceli třídy 304L
- Horní etiketování
- Volitelné spodní etiketování
- Integrovaný etiketovací systém
- 15" barevný dotykový displej
- 2 možnosti délky váhy
- Připojení více etiketovačů

Výkon

Velikost produktu

475mm Váha L80-300mm x Š40-250mm x V180mm

660mm Váha L80-485mm x Š40-250mm x V180mm

(volitelně) Kapacita 6kg/1g (2g min na 660mm váze)

10kg/2g

Rychlost balení Až 65 ppm*

Režimy vážení ...Náhodná hmotnost, Pevná hmotnost/cena, Průměr

(E-mark) Etiketování Více etiketovačů/tiskáren

Požadavky a periférie

Napájení 220-240V (115V volitelně) 50/60Hz AC

Jednofázové Napájení vzduchem 4-6 bar (50-300 l/min)

Prostředí 0°C až +30°C (32-

86°F) Komunikace Ethernet, USB,

RS232

Operační konzole

Displej 15" XGA a-Si TFT LCD Rezistivní

dotyk Software WorldView (Vestavěná aplikace)

Operační systém ..Windows 10 OS

Jazyk Vícejazyčný Unicode

Návrh etiket Professor Label (vestavěná

aplikace) Databáze SQL

Konektivita Vzdálené programování a ovládání

Konektivita pro splnění průmyslových

standardů Přizpůsobitelný výstup dat

Propojení s řízením dat v back-office

Standardní funkce

Délka váhy 475mm nebo 660mm

Kryt váhy „Lift-off“ tvořený polykarbonátem

(volitelně) Senzory Nadhlavní retroreflexní

Horizontální retroreflexní

(volitelně) Etiketovače Podpis

Kazeta (volitelně)

Základní

etiketovač

Přímý protokol Honeywell (PM43/45)

(volitelně) Přímý protokol Zebra (ZPL II)

(volitelně) Tiskárny Windows

Vodítka balení S100 vysoká

vodítka Dopravníky

Rozdělené modré pásy

Salámové pásy (volitelně)

Gravitační válečky pro vstup/výstup

(volitelně) Ostatní Výstražný maják na vysoké úrovni

(volitelně)

Odmítač (volitelně)

Rozhraní třetí strany Kompatibilní s obalovači

Základna pro čtečky/řadiče čárových kódů


(volitelně) Detekce etiket (volitelně)

Detekce kovů (volitelně)


Integrace SRX Wrapper (volitelně)

Rozměry (v mm)


Pohled shora

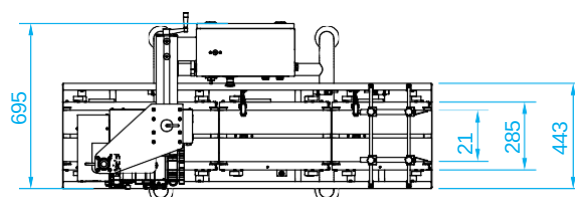

Přední pohled

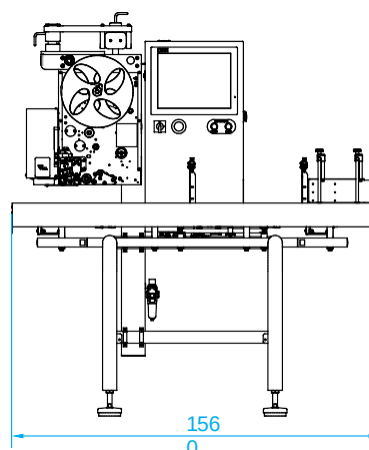

Boční pohled

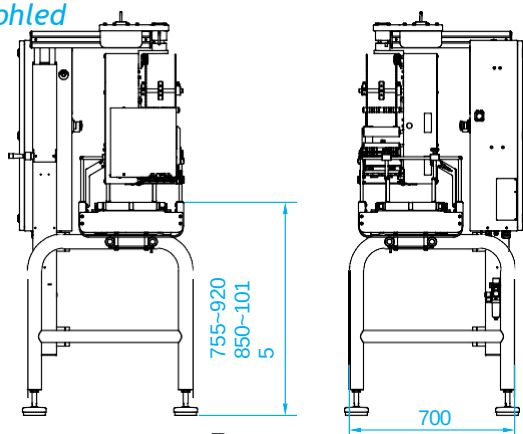

Délka váhy D1
475mm
1560mm 660mm
1980mm



DIGI EUROPE Ltd.

* Průchodnost závisí na hmotnosti a velikosti produktu a délce váhy.

LI-700 II horní etiketovač Podpis a spodní etiketovač Kazeta

UPOZORNĚNÍ: Obsah a informace obsažené v této brožuře slouží pouze pro informační účely, a proto by neměly být považovány za přesné nebo úplné žádným subjektem (osobou nebo společností). DIGI Europe Ltd., její korporátní orgány, manažeri, úředníci, zaměstnanci, zástupci a konzultanti odmítají jakoukoli odpovědnost (včetně, bez omezení, odpovědnosti vyplývající z chyb nebo nedbalostí) za jakoukoli ztrátu, škodu, náklad nebo přímou či nepřímou zátěž, která mohla být utrpěna v důsledku použití nebo spoléhání se na to, co je obsaženo nebo vynecháno v této brožuře. DIGI Europe Ltd. si vyhrazuje právo změnit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění. Pro další technické nebo ekonomické informace prosím kontaktujte obchodní oddělení DIGI Europe Ltd.



Webové stránky DIGI
UK